


4. Controleer de oplijning van het stuur met de stuurpen aan de hand van de lijnen die op de stuurpen zijn gegraveerd.

5. Draai de 4 schroeven van de stuurpenafdekking kruiselings met de klok mee vast, volgens het bovenstaande diagram. Het aandraaien van elk van de schroeven moet gelijk zijn, zodat de ruimte tussen het deksel en het stuurpenlichaam gelijk is voor de 4 schroeven. (maximaal aanhaalmoment: 6 Nm*). Draai de stuurpendop niet vast.



Kruisklemming

*Newtonmeter



BELANGRIJK

Slecht vastdraaien van de verschillende stuurpen Schroeven kan leiden tot ernstige ongelukken. Om te controleren of de cockpit stevig vastzit, pak je de handvatten met beide handen vast :

- Controleer door het naar beneden of naar boven te draaien of het stuur stevig vastzit aan de stuurpen.
- Door het voorwiel tussen uw 2 benen te blokkeren, controleert u door links en rechts te draaien of de stuurpen goed vastzit op de vorkkroon.

Er is geen beweging waar te nemen. Draai anders de verschillende schroeven vast om het maximale aanhaalmoment van 6 Nm te bereiken. Raadpleeg bij twijfel de technische informatie of neem contact op met ons ondersteuningsteam via onze website www.bemoovbikes.com

KIDS MOOVE THE WORLD !



KIDS MOOVE THE WORLD !

BEMOOV M14/M16 SNELLE MONTAGE HANDLEIDING

www.bemoovbikes.com

INHOUDSOPGAVE

1. Uw BEMOOV en zijn onderdelen
2. Montage-instructies
3. Veiligheidsinstructies
4. Aansprakelijkheidsgrenzen



FR EN NL




BELANGRIJK

Deze handleiding bevat een samenvatting van belangrijke instructies voor montage en veiligheid van uw BEMOOV loopfiets.

Voordat u uw fiets in gebruik neemt, raden wij u aan de gedetailleerde informatie over montage, gebruik, veiligheid, onderhoud en garantie te lezen, evenals de verklarende video's door verbinding te maken met onze website www.bemoovbikes.com of door de barcodes hiernaast te scannen.

Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben tijdens de montage of bij het gebruik van je Bemoov, dan kun je ook onze FAQ's raadplegen, en als je het antwoord op je vraag niet kunt vinden kun je contact opnemen met ons support team via de site www.bemoovbikes.com

1. Uw BEMOOV en zijn onderdelen

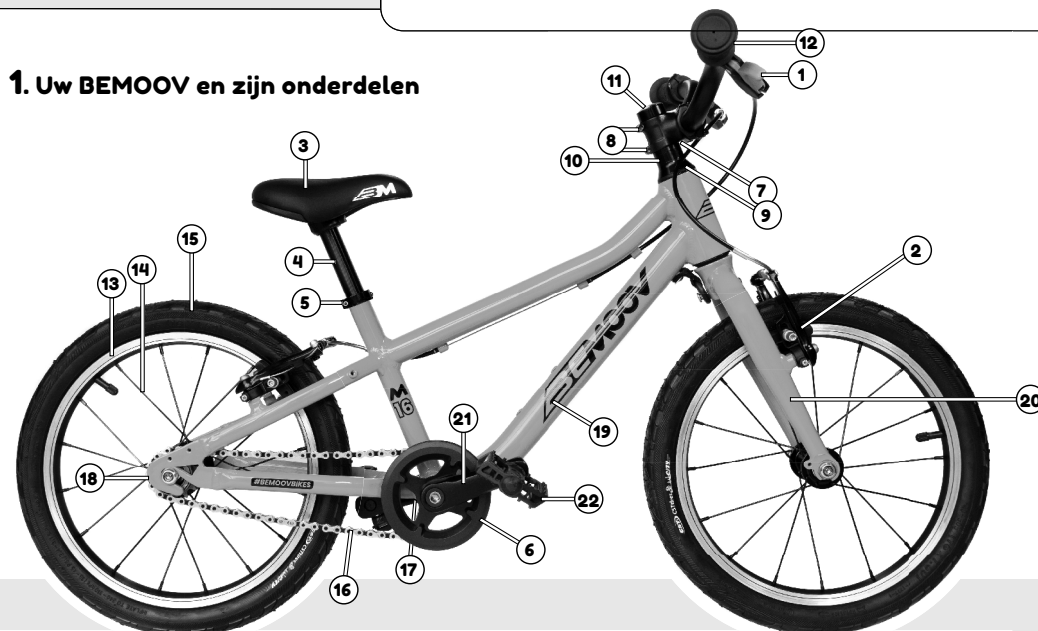

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--|----------------|
| 1. Remhendel | 7. Stuurpen | 14. Spaken | 18. Vrijloop |
| 2. Remschoen | 8. Stuurpenklemschroef | 15. Band | 19. Frame |
| 3. Zadel | 9. Balhoofd | 16. Kettingkast (M14) / Ketting (M16) 21 Crankstel | 20. Vork |
| 4. Zadelpen | 10. Stuurafstandhouder | 17. Trapas | 21. Manivelles |
| 5. Slangklem | 11. Stuurpenkap | | 22. Pedalen |
| 6. Dubbele kettingafdekking | 12. Stuur | | |
| | 13. Velgen | | |

2. Montage-instructies

Uw Bemoov-fiets wordt gedeeltelijk gemonteerd bij u afgeleverd. Het is absoluut noodzakelijk om de montage-instructies in deze handleiding strikt op te volgen.

A — Uitpakken

Als de fiets uit de doos is, verwijder dan voorzichtig de bescherming en haal de gereedschapskist eruit die bevat :

1 inbussleutel M5- 1 inbussleutel M4- 1 steeksleutel -
1 witte reflector voor + offset klem - 1 reflector rood achter +
rechts klem - 4 oranje wielreflectoren - 1 paar pedalen -
1 gebruikershandleiding.




1 inbussleutel M5- 1 inbussleutel M4
1 steeksleutel

B — Het stuur afstellen

1. Draai het stuur tegen de klok in en lijn het uit met het voorwiel.
2. Draai de twee stuurpenschroeven met de klok mee vast totdat er voldoende weerstand wordt gevoeld om de stuurpen goed vast te zetten (maximaal aanhaalmoment: 6 Nm*).

*Newtonmeter

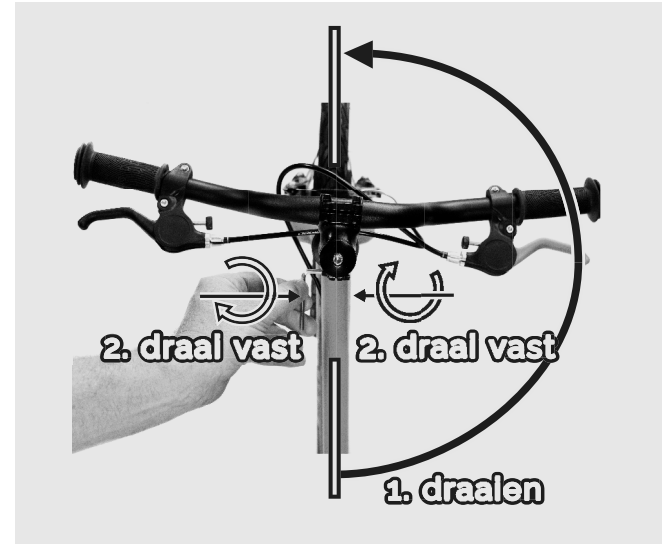

3. Draai het stuur naar voren en omhoog om de remhendel op 35° te zetten.




KIDS MOOVE THE WORLD !



Als iemand uw fiets leent of als een andere voogd op uw kind let, zorg er dan voor dat deze de gedetailleerde instructies voor het gebruik van uw fiets heeft gelezen.

4. Grenzen van verantwoordelijkheden

Zorg voor strikte naleving van de voorwaarden voor montage, gebruik, onderhoud en service die worden vermeld in de gedetailleerde informatie die beschikbaar is op de website www.bemoovbikes.com of door de volgende streepjescodes te scannen.

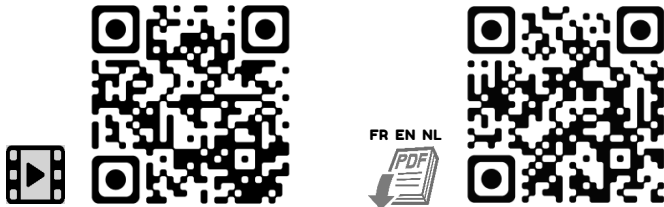

Bemoov kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, schade of letsel als gevolg van :

- Het niet naleven van montage- en veiligheidsinstructies
- Gebruik van de fiets op een onrechtmatige manier en buiten het gebruik waarvoor deze is ontworpen
- Niet-conforme modificaties of reparaties
- Verwaarloosd onderhoud

Deze beknopte installatiehandleiding bevat bijgewerkte informatie op het moment van afdrukken. De bijgevoegde productbeschrijvingen en foto's zijn niet contractueel en kunnen geen reden zijn om schadevergoeding te eisen, zelfs niet in geval van evolutie of wijziging van het Bemoov-assortiment.

Bemoov

Rue des Phlox 15
5100 Naninne - Belgique


www.bemoovbikes.com

BEMOOV

KIDS MOVE THE WORLD !

C — Pedaalplaatsing

1. Plaats het rechterpedaal voor de rechter crankarm. De rode R-sticker op de crankarm en die op het pedaal moeten gelijk zijn. Steek vervolgens het pedaal in de schroefdraad en draai het met de klok mee vast totdat het stopt.

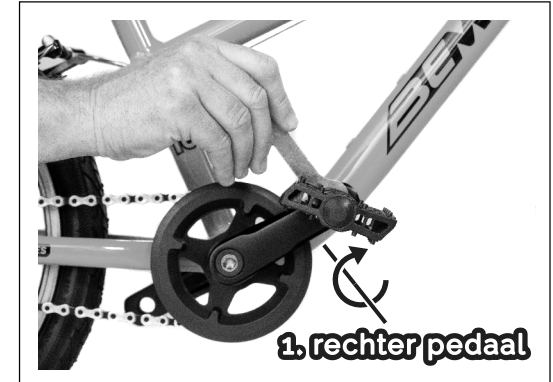

2. Plaats het linkerpedaal voor de linker crankarm, de groene L-sticker op de crankarm en die op het pedaal moeten gelijk zijn. Steek vervolgens het pedaal in de schroefdraad en draai tegen de klok in totdat het vastklikt.



BEMOOV
KIDS MOVE THE WORLD !

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat u de R- en L-pedalen correct hebt geïdentificeerd voordat u ze vastschroeft, anders worden de schroefdraad permanent beschadigd.



L groene sticker



R rode sticker

Voor meer gemak adviseren wij u een beetje vet op de schroefdraad te smeren.

D — De zadelhoogte aanpassen

1. Draai de zadelbuisklem iets los (met de 5 mm inbusleutel).
2. Stel de zadelhoogte zo in dat uw kind, zittend in het zadel, met de voeten op de grond kan staan.
3. Resserrez le collier de serrage jusqu'à ressentir une résistance suffisante (couple serrage maximum : 8 N m) et assurez-vous que la tige de selle ne puisse plus tourner ou s'enfoncer.

BELANGRIJK

Monteer de zadelpen nooit boven de maximaal toegestane hoogte, aangegeven door een gravure op de zadelpen, omdat hierdoor de zadelpen of de zadelbuis kan breken.



E — Plaatsing van reflectoren

Plaats de witte reflector vooraan op het stuur met de offset klem.




Plaats de rode reflector achter op de zadelpen met de juiste klem.



Plaats de oranje wielreflectoren (2 X voorwiel, 2 X achterwiel).

Monteer de groef in het midden van de reflector op een van de spaken en laat de linker en rechter spaken de reflector vasthouden.

Plaats de bevestigingsmoer in het centrale gat van de reflector. Schroef het vast. In dit stadium wordt de reflector bevestigd. Het kan nog steeds iets op en neer bewegen na het aandraaien van de borgmoer.



montage van de reflectoren

VEILIGHEID

Wij raden u aan om de reflectoren te plaatsen. Deze zijn verplicht in de verkeerswetten van veel landen. Rijden met reflectoren vergroot uw zichtbaarheid voor andere weggebruikers. Reflectoren zijn ontworpen om de lichten en koplampen van auto's op te vangen en te reflecteren op een manier die de fiets beter zichtbaar maakt, maar ze zijn geen vervanging voor lichten. Als uw kind 's nachts rijdt, moet de fiets voorzien zijn van verlichting, zoals voorgeschreven in de verkeersregels. Controleer de relevante nationale wettelijke vereisten.



3. Veiligheidsinstructies

Als u de volwassene, ouder of verantwoordelijke voogd bent, raden wij u aan de veiligheidsinstructies voor het eerste gebruik zorgvuldig te lezen.

- Elke Bemoov-fiets is aangepast aan het gewicht van het kind van de leeftijd die overeenkomt met het model. Neem de toegestane gewichtslimieten in acht : BEMOOV 14 : maximaal 35 kg BEMOOV 16 : maximaal 40 kg
- Uw Bemoov-fiets is ontworpen voor gebruik op asfalt, half-asfalt en gladde paden of paden. Het is niet ontworpen voor stunts, sprongen of andere extreme disciplines (BMX, DIRT, DH, Slalom, Enduro...). Als uw kind zijn fiets buiten zijn limieten gebruikt, bestaat er een reëel risico op storingen die tot ernstig letsel kunnen leiden.
- Voldoe altijd aan de nationale wettelijke vereisten voor wegverkeer of bosverkeer. Leg deze regels uit aan uw kind voordat hij een weg of pad opgaat.
- Als uw kind onderweg is, zorg er dan voor dat de fiets en de fietser voldoen aan de verkeersregels van uw land: reflectoren, verlichting, bel, helm, enz.
- Vermijd het rijden op wegen waar veel automobilisten komen.
- Zorg ervoor dat uw kind tijdens het fietsen altijd een geschikte helm draagt.

- Zorg ervoor dat de helm goed is afgesteld volgens de instructies van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat uw kind beschermende kleding draagt.
- Zorg ervoor dat hij stevige, slipvaste schoenen draagt. Controleer of er niets verstrikt kan raken in de pedalen of de transmissie. Rijd nooit op blote voeten.
- Zorg ervoor dat uw kind zijn nieuwe fiets kan leren kennen in een veilige omgeving en onder uw controle.
- Zorg ervoor dat uw kind begrijpt hoe de remmen op hun fiets werken. Controleer of hij veilig en te allen tijde kan stoppen met behulp van de remhendels.
- Rol uw kind niet weg bij nat weer en op gladde ondergrond. Houd er rekening mee dat de remprestaties en grip onder deze omstandigheden aanzienlijk worden verminderd.
- Zorg ervoor dat kinderen zich ervan bewust zijn dat fietsen bewegende delen hebben en dat ze deze niet kunnen aanraken als ze in beweging zijn. Spaken, banden, ketting, tandwielen en andere bewegende delen kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze tijdens het rijden worden aangeraakt. Dit risico bestaat ook als de fiets niet in beweging is.
- Zorg ervoor dat uw kind geen passagiers vervoert op zijn Bemoov.

— Vallen is vaak onvermijdelijk tijdens het fietsen. Omdat de fiets is gemaakt van scherpe, harde metalen voorwerpen, kunnen deze valpartijen letsel veroorzaken. Controleer na een val eerst of het kind in orde is. Controleer vervolgens de algemene staat van de fiets en de onderdelen voordat het kind weer op de fiets kan. Neem bij twijfel contact op met ons technische ondersteuningsteam via onze website www.bemoovbikes.com of ga naar een fietsprofessional voor een inspectie.

CONTROLEER VOOR ELK GEBRUIK :

- Zadel, stuur en pedalen zijn strak genoeg.
- Remmen en remhendels werken en zijn goed afgesteld.
- De wielen staan strak op de assen en draaien goed.
- Door de zadelhoogte kan uw kind gemakkelijk de voeten op de grond zetten om zonder problemen te starten of te stoppen.
- De bandenspanning is voldoende en geschikt. Zie bandenspanning op de zijwand van de band: PSI / BAR).
- Alle schroeven en andere componenten zijn stevig bevestigd en vertonen geen tekenen van abnormale slijtage.
- Het frame, velgen en banden zijn vrij van beschadigingen.